

Ihr Einstieg in
die Welt des Fassbiers.

Höchste Schankqualität – geringer Aufwand.

Darum ist Micro Matic FlexiDraft das richtige System für Sie.

- Höhere Kundenzufriedenheit, denn jedes Bier hat die gleiche, hohe Qualität
- Durch das System können Hygieneprobleme beim Zapfen reduziert werden
- Längere Haltbarkeit: bis zu 30 Tage
- Minimaler Wartungsaufwand bedeutet weniger Kosten für Dienstleister, Reinigungsmittel, Stillstandzeit etc.
- Einfache Bedienung: Temperatur und Druck sind perfekt voreingestellt
- Mit Fassbier professionellen Biergenuss anbieten, wie er zu Hause nicht möglich ist
- Bier an alternativen Standorten mit einem mobilen System verkaufen
- Nutzen Sie Ihre vorhandene Kühltheke oder wählen Sie aus unterschiedlichen Größen – darunter auch mobile Systeme
- Werbemöglichkeiten auf Schanksäulen und Kühltheken bieten Ihnen mehr Branding



Ein System so flexibel wie Sie!


Lernen Sie die Varianten von Micro Matic FlexiDraft kennen und erschließen Sie sich die Fassbier-Sortenvielfalt der Bitburger Braugruppe.

Ob als eigenständige Einheit, oder integriert unter Ihre bestehende Theke. Ob fest oder mobil – vielfältige Kühleinheiten warten auf den Einsatz in Ihrer Gastronomie.



Micro Matic FlexiDraft STAR 10/15/20/30
STAR-Kühler mit bis zu 2 Schankhähnen und 4 Rollen
in unterschiedlichen Größen

- Freistehend und mobil
- Integriertes System mit allen notwendigen Micro Matic Komponenten
- Mobile Kühloption in unterschiedlichen Größen

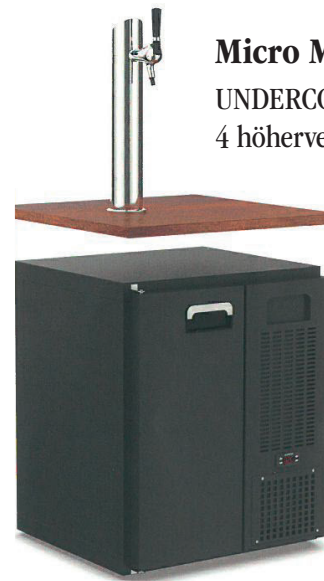

Micro Matic FlexiDraft UNDERCOUNTER 10/20/30
UNDERCOUNTER-Kühler mit bis zu 2 Schankhähnen und
4 höherverstellbaren Füßen in unterschiedlichen Größen

- Unterbau-Lösungen für den Einsatz in Bars oder Thekenbereichen
- Funktionalität ansonsten analog der entsprechenden Variante STAR


Setzen Sie sich und unsere starken Marken in Szene.

Ganz gleich, welches Bier der Bitburger Braugruppe Sie mit Micro Matic FlexiDraft zapfen möchten – durch die vielfältigen Branding-Optionen können Sie sich mit den unterschiedlichen Marken der Bitburger Braugruppe in Szene setzen.

Ein System – viele Möglichkeiten

Micro Matic FlexiDraft: Die Komplettlösung

Micro Matic FlexiDraft ist nicht nur einfach in der Anwendung, sondern auch in der Installation. Dafür sorgt eine geringe Anzahl von Komponenten, die flexibel für die unterschiedlichsten Bedürfnisse in jeder Gastronomie konfiguriert werden können.

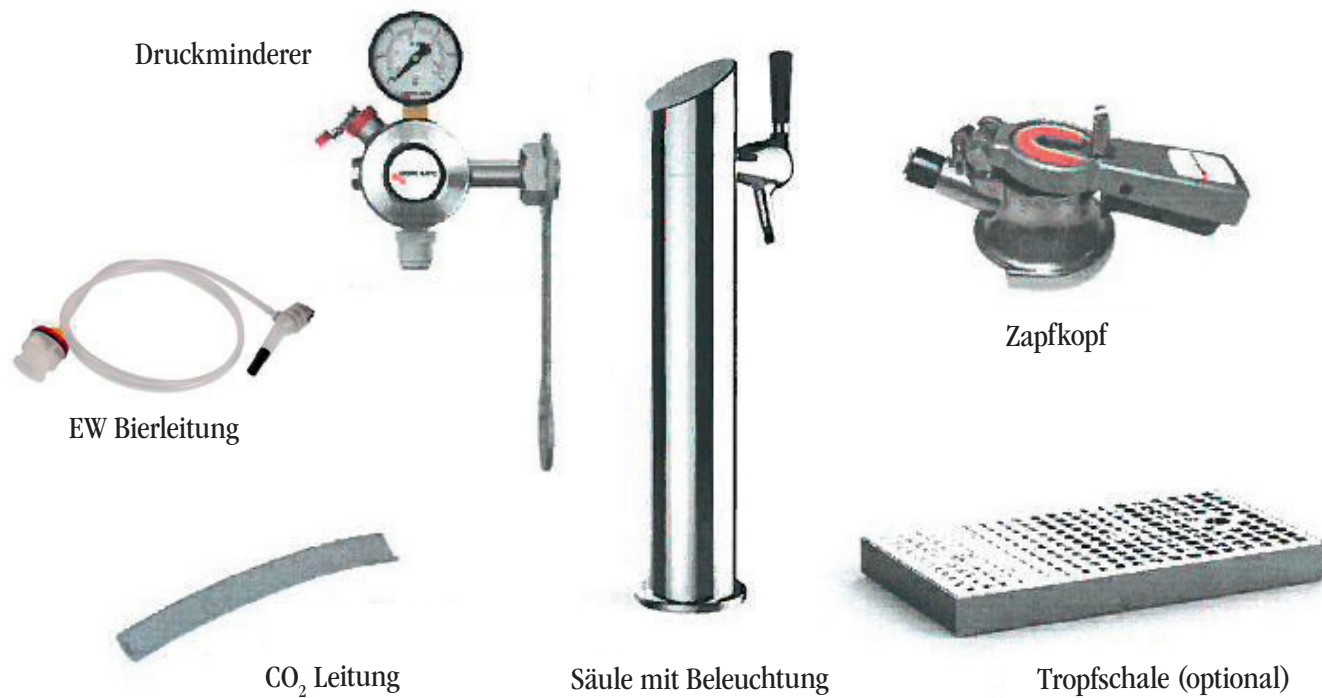

STAR 20*








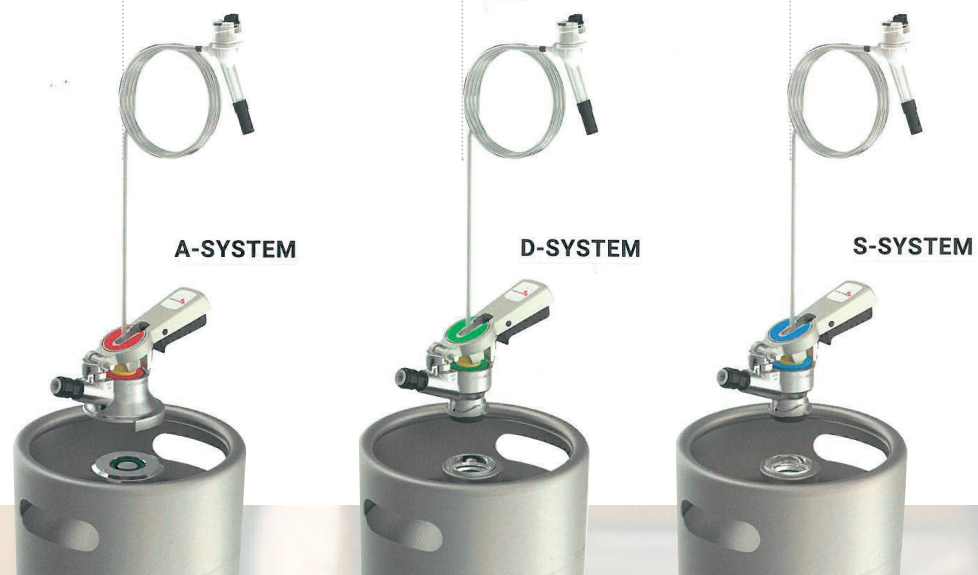
UNDERCOUNTER 30*

Ein Zapf-System für verschiedene Keg-Systeme

Micro Matic FlexiDraft: Die Komplettlösung

Micro Matic FlexiDraft passt auf alle gängigen Fittingsysteme der Bitburger Braugruppe.

Marken	Fitting-System	System	Leitungsdurchmesser
	Flach	System A	4 mm
	Flach	System A	4 mm
	Flach	System A	3 mm
	Draft	System D	4 mm
	Korb	System S	4 mm



Technische Daten

	FlexiDraft™ STAR 10	FlexiDraft™ STAR 15	FlexiDraft™ STAR 20	FlexiDraft™ STAR 30
Abmessung des Kühlers:				
Breite	Außen: 620 mm Innen: 500 mm	Außen: 650 mm Innen: 530 mm	Außen: 940 mm Innen: 590 mm	Außen: 1220 mm Innen: 870 mm
Tiefe	Außen: 617 mm Innen: 285/425 mm	Außen: 680 mm Innen: 550 mm	Außen: 630 mm Innen: 510 mm	Außen: 630 mm Innen: 510 mm
Höhe	Außen: 945 mm (einschl. Rollen) Innen: 540/690 mm	Außen: 1083 mm (einschl. Rollen) Innen: 636/718 mm	Außen: 952 mm (einschl. Rollen) Innen: 755 mm	Außen: 952 mm (einschl. Rollen) Innen: 755 mm
Gewicht	67 kg	76 kg	90 kg	107 kg
Rollen	Ø55 mm, h = 87 mm	Ø55 mm, h = 87 mm	Ø55 mm, h = 88 mm	Ø55 mm, h = 88 mm
Fassungsvermögen:				
Anzahl der Schanksäulen	1 Schanksäule	1 Schanksäule	1 Schanksäule	1-2 Schanksäulen
Anzahl Keg	1 x 30-l Keg	1 x 30-l oder 1 x 50-l Keg	1 x 30-l oder 1 x 50-l Keg	2 x 30-l oder 2 x 50-l Keg
Kühlung:				
Kühlmittel	R290	R290	R290	R290
Leistung:				
Maximale Umgebungstemperatur	40°C	40°C	40°C	40°C
Kühltemperatur	2° - 4°C	2° - 4°C	2° - 4°C	2° - 4°C
Elektrik:				
Hauptstromversorgung/Laufstrom	220/240V	220/240V	220/240V	220/240V
Energieverbrauch (bei 24°C Umgebungstemperatur)	2,1 kWh / 24 h	2,8 kWh / 24 h	2,4 kWh / 24 h	2,8 kWh / 24 h
Geräuschpegel:				
Spezifikation	48 - 55 db (A)	48 - 55 db (A)	48 - 55 db (A)	48 - 55 db (A)
Abdeckung:				
Ausführung	Edelstahl mit Einlass-Tropfschale	Edelstahl mit Aufsatz-Tropfschale	Edelstahl mit Einlass-Tropfschale	Edelstahl mit Einlass-Tropfschale

Technische Daten

	FlexiDraft™ Undercounter 10	FlexiDraft™ Undercounter 20	FlexiDraft™ Undercounter 30
Abmessung des Kühlers:			
Breite	Außen: 600 mm Innen: 500 mm	Außen: 920 mm Innen: 590 mm	Außen: 1200 mm Innen: 870 mm
Tiefe	Außen: 600 mm Innen: 285/425 mm	Außen: 610 mm Innen: 510 mm	Außen: 610 mm Innen: 510 mm
Höhe	Außen: 877-895 mm (einschl. Füße) Innen: 540/690 mm	Außen: 870-885 mm (einschl. Füße) Innen: 755 mm	Außen: 870-885 mm (einschl. Füße) Innen: 755 mm
Gewicht	57 kg	77 kg	90 kg
Füße	Verstellbare Höhe 22-30 mm	Verstellbare Höhe 15-30 mm	Verstellbare Höhe 15-30 mm
Fassungsvermögen:			
Anzahl der Schanksäulen	1 Schanksäule	1 Schanksäule	1-2 Schanksäulen
Anzahl Keg	1 x 30-l Keg	1 x 30-l oder 1 x 50-l Keg	2 x 30-l oder 2 x 50-l Keg
Kühlung:			
Kühlmittel	R290	R290	R290
Leistung:			
Maximale Umgebungstemperatur	40°C	40°C	40°C
Kühltemperatur	2° - 4°C	2° - 4°C	2° - 4°C
Elektrik:			
Hauptstromversorgung/Laufstrom	220/240V	220/240V	220/240V
Energieverbrauch (bei 24°C Umgebungstemperatur)	2,1 kWh / 24 h	2,4 kWh / 24 h	2,8 kWh / 24 h
Geräuschpegel:			
Spezifikation	48 - 55 db (A)	48 - 55 db (A)	48 - 55 db (A)